



峰承众志 科创未来



江苏峰科环保科技有限公司

JIANGSU FUNKOR ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：江苏省宜兴市高渚镇中湖路6号

电话：0510-87993239

网址：www.jsfunkor.com

邮箱：funkor@163.com

江苏峰科环保科技有限公司

JIANGSU FUNKOR ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD.








峰承众志 科创未来

ENTERPRISE HONOR





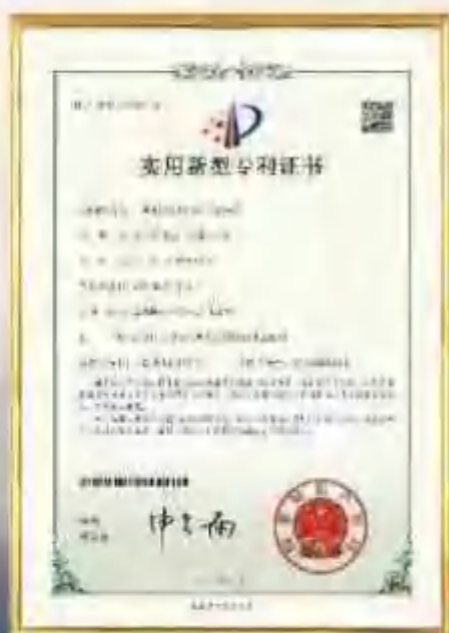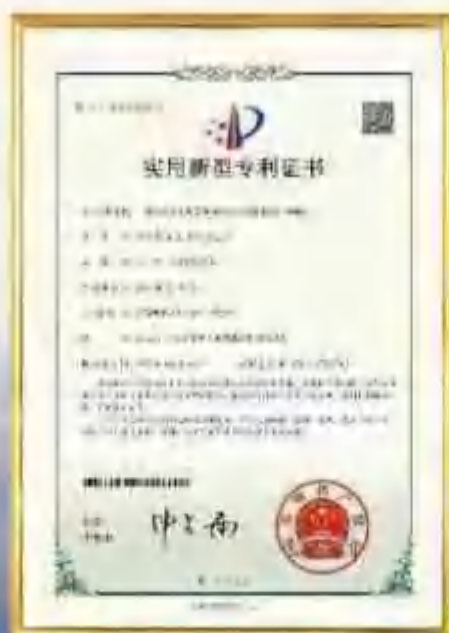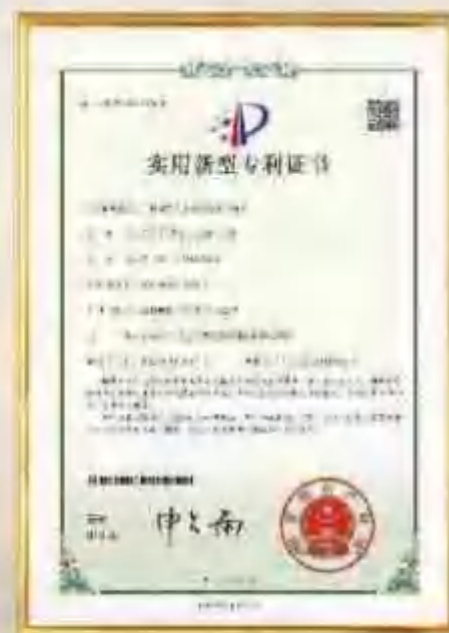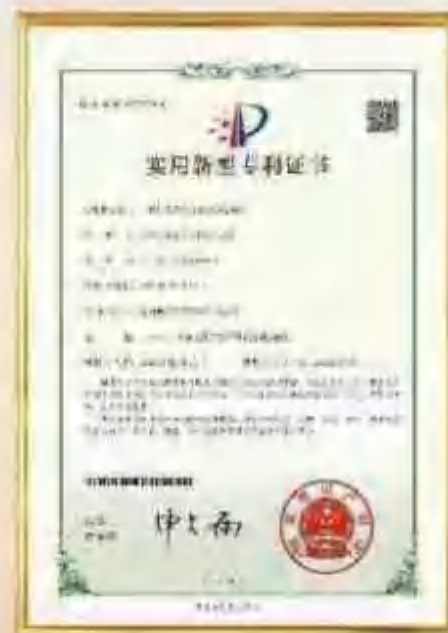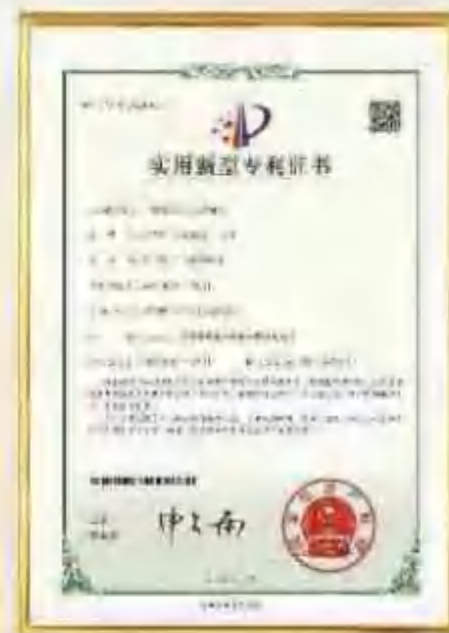

PRODUCTION
EQUIPMENT

生产设备



公司简介

COMPANY PROFILE

江苏峰科环保科技有限公司（以下简称“峰科环保”）成立于2016年，“峰科环保”产品涉及水、污泥、餐厨垃圾、大气治理等多个环保领域，已为全球超过3000个工程提供优良服务。

峰科环保现已拥有环保工程专业承包叁级，已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。公司现有生产车间9800平方，办公区域1200平方。公司人员96名，其中技术人员18名，生产人员67名。

遵崇“客户至上”，遵循“24小时售后”，为客户提供快捷、完全、细致的服务。公司现有三个售后及现场服务班组，致力于保障合作的每个项目能够顺利完成。

“峰承众志，科创未来”，峰科环保秉承全体峰科人员鸿鹄之志，我们坚信以匠心的技术与服务，必将在环保行业的现在与未来开拓出一片璀璨的天地。

峰承众志 科创未来



环保非标设备成套供应商

目录 Contents

第一篇 格栅除污机系列配套设备

- 污水预处理设备01-04

第二篇 市政污水处理厂配套设备

- 物料输送压榨设备05
- 刮吸泥机设备06
- 其他市政污水处理设备07

第三篇 一体化污水处理装置及净水过滤器

- 一体化污水处理装置08
- 石英砂/活性炭/多介质过滤器09
- 无阀过滤器及净水过滤器10/11
- 平流式溶气气浮机、生物厌氧反应器12

第四篇 污泥脱水配套设备

- 污泥处理脱水设备13
- 污泥处理配套装置14

第五篇 工业粉尘治理设备

- 旋风除尘设备15
- 布袋除尘设备16
- 滤筒除尘设备17

第六篇 洗涤除臭设备

- 喷淋洗涤塔设备18/19
- 生物滤池除臭设备20

第七篇 有机废气深度净化设备

- 预处理设备21
- 活性炭吸附设备21/22
- 氧化分解设备23/24
- 有机溶剂回收设备25

第八篇 产品用户业绩（部分摘录）

- 部分产品用户业绩26

污水预处理设备

栅条型转鼓格栅



鼓型固定式过滤栅条，通过转鼓将截留在栅条内侧的渣物清理干净并输送压榨排出。

■ 技术参数

鼓 径：600mm-2600mm
过滤栅隙：6mm、8mm、10mm
过水流量：78L/S-2200L/S
安装角度：25°-35°
渠道深度：0.9m-2.5m

圆孔型转鼓格栅



圆孔型转鼓，通过转鼓旋转将截留在内侧的渣物提升到顶端，辅助冲洗水和毛刷清理干净并输送压榨排出。

■ 技术参数

鼓 径：600mm-2600mm
过滤栅隙：1mm-6mm
过水流量：50L/S-2000L/S
安装角度：25°-35°
渠道深度：0.9m-2.3m

螺旋式开口格栅



楔形网或圆孔板式鼓型过滤网，通过带毛刷的清理螺旋将截留在鼓内侧的渣物输送至出渣口处，辅助冲洗水和毛刷将渣物对过滤网筒进行清理。

■ 技术参数

鼓 径：300mm-700mm
过滤栅隙：1mm-6mm
过水流量：3L/S-70L/S
安装角度：25°-35°

内进水微滤机



楔形网或圆孔板型转鼓，通过转鼓旋转将截留在内侧的渣物通过内部导条输送至出渣口排出，辅助冲洗水将过滤网筒冲洗干净。

■ 技术参数

鼓 径：Φ400mm-Φ1500mm
过滤栅隙：0.15mm-6.0mm
过水流量：5m³/h-850m³/h
安装角度：0°

外进水微滤机



楔形网或圆孔板型转鼓，通过转鼓旋转将截留在鼓外侧的渣物输送至出渣口处，辅助冲洗水和刷耙将渣物排出，同时对过滤网筒进行清理。

■ 技术参数

鼓 径：Φ300mm-Φ900mm
过滤栅隙：0.15mm-6.0mm
过水流量：5m³/h-300m³/h
安装角度：0°

弧型振动筛



楔形网或圆孔板弧型筛网，污水重力流从顶部流至排渣口，污水在向下流动过程中通过筛网外排，栅渣借助水流的推力、自身重力以及振动电机的作用力排到出渣口，可在出渣口设置输送机、输送溜槽、压榨机进行处理。

■ 技术参数

网 宽：500mm-1500mm
过滤栅隙：0.2mm-6mm
过水流量：2L/S-60L/S
安装角度：45°-75°

污水预处理设备

内进流孔板式格栅

全不锈钢结构，污水从水渠正前方进入格栅内部，从两侧过滤网孔板流出，污水中的纤维物、垃圾等被截留在网孔板内侧，通过排渣装置排出水体之外。



■ 技术参数

滤板长度：500mm~2500mm
过滤孔板：1mm~6mm
编织网：0.5mm
过水流量：50L/S~1650L/S
安装角度：90°
渠道宽度：1000mm~1800mm
渠道深度：1.0m~10.0m



回转耙齿格栅

污水从水渠排至格栅迎水面，污水穿过耙齿从格栅后方流出，污水中的纤维物、垃圾等被截留在回转的耙齿上，通过耙齿旋转提升排出水体之外。

■ 技术参数

设备宽度：300mm~1500mm
过滤栅隙：1mm~50mm
过水流量：10L/S~2500L/S



回转管耙式格栅

污水从水渠排至格栅迎水面，污水穿过栅条从格栅后方流出，污水中的漂浮物、垃圾等被截留在固定设置的栅条上，通过往复旋转的管耙插入栅条间隙中，将垃圾物提升排出水体之外。

■ 技术参数

设备宽度：800mm~3000mm
过滤栅隙：20mm~100mm
过水流量：10L/S~8000L/S



钢丝绳格栅

污水从水渠排至格栅迎水面，污水穿过固定在池底的栅条从后方流出，污水中的漂浮物、垃圾等被截留在的栅条上，通过钢丝绳牵引附带耙齿的耙斗往复直线运转，耙斗附带的耙齿插入栅条间隙中，将垃圾物提升排出水体之外。

■ 技术参数

设备宽度：800mm~2000mm
过滤栅隙：20mm~80mm
过水流量：10L/S~5000L/S



网篮式格栅

污水穿过网篮流过，悬浮物被截留在网篮上，传动系统带动清渣装置往复运动，悬浮物被有效清理排出，设备转动到上部顶点后，由于物料的自重从刷耙上自行脱落，缠绕在毛刷上的栅渣通过不锈钢耙梳清理，这样循环往复连续运行，不断的从水中清理杂质，达到固液分离目的。

■ 技术参数

设备宽度：800mm~3000mm
过滤栅隙：1mm~10mm
过水流量：10L/S~1000L/S



物料输送压榨设备

螺旋输送机



螺旋输送机主要用于输送污泥、栅渣、半流体物质类物料，常与格栅机、污泥脱水机配套使用。物料由进料口进入，通过螺旋片的输送推至出料口。

■ 技术参数

常用规格：Φ260mm、Φ320mm、Φ420mm

转 速：16-25rpm

螺旋片材质：不锈钢304和16Mn

皮带输送机



皮带输送机主要用于输送污泥、栅渣、各种塑料、木屑等，常与格栅机、污泥脱水机、以及各种料仓等配套使用。物料落至皮带上，通过驱动辊带动皮带直线运动，将物料输送至指定场所。

■ 技术参数

常用宽度：500mm、800mm、1000mm、1200mm

转 速：0.5-1.5m/s

材 质：不锈钢304或碳钢

高排水压榨机



高排水压榨机主要用于栅渣压榨，常与内进流格栅、网板格栅使用。高排水压榨机将物料从输送段排至压榨段，最终通过上升筒排出。

■ 技术参数

常用规格：Φ320mm

转 速：11rpm

材 质：不锈钢304

出渣含水率：≤65%

刮吸泥机设备

中心传动刮泥机

中心传动刮泥机主要由传动装置、稳流筒、刮臂、刮泥板等组成。污水经池中心稳流筒均流到四周。随着过流面积增大而流速降低，刮泥机将沉淀的污泥刮集到中心集泥坑中，利用水压将其从污泥管中排出。

■ 技术参数

设备直径跨度：Φ4000mm-Φ16000mm

周边线速度：1-3m/min

驱动功率：0.37-5.5KW



行车式刮泥机

行车式刮泥机使用于逆向流平流式沉淀池及沉砂池中污泥、砂的机械排除，多用于初次沉淀池。

■ 技术参数

设备跨度：3000mm-5000mm

行走线速度：0.6-1.2m/min

电机功率：1.5-4KW



周边传动刮泥机

周边传动刮泥机是一种用于圆形沉淀池排泥及排渣的设备，适宜直径大于18m。本机为双周边传动、平台固定支墩式，下部采用刮臂、刮泥板、浮渣刮板、中心筒等。

■ 技术参数

设备直径跨度：Φ20000mm-Φ80000mm

周边线速度：1.5-3m/min

驱动功率：0.37-2.2KW



单管吸泥机

单管吸泥机用于城市污水处理厂和工业废水处理厂中直径较大的圆形沉淀池特别是二沉池中，排除沉降在池底的污泥和撇除池面的浮渣。

■ 技术参数

设备直径跨度：Φ20000mm-Φ50000mm

外缘线速度：2-3m/min

电机功率：0.55-1.1KW



其他市政污水处理设备

螺旋砂水分离器



螺旋砂水分离器主要用于污水处理厂沉砂配套使用，通过砂泵将砂水混合液提升至砂水分离器中，比重较大的砂砾、细砂等沉积在螺旋槽底部，通过倾斜螺旋将砂物排出，污水通过溢流口排至污水处理厂，达到砂水分离的目的。

■ 技术参数

常用规格：Φ260mm、Φ320mm、
Φ360mm、Φ420mm
处 理 量：8L/s、16L/s、25L/s

旋流沉水器



沉水器是间歇式活性污泥法必配环保装置。间歇式活性污泥法基本操作程序由进水、曝气、沉淀、滗水和捞机等五个基本过程组成。沉水器通过电控系统实现定时、定量排放达标处理水，从而使CASS池实现连续处理污水的最终目标。

■ 技术参数

滗水量：100m³/h-900m³/h
滗水深度：2.0m-8.0m
滗水堰长：1-12m

纤维转盘过滤器



转盘过滤即主要用于废水的深度处理与中水回用。设置于常规活性污泥法，SBR系统、氧化沟系统的混凝沉淀池之后。

可用于以下领域：去除总悬浮固体；结合投加药剂可去除磷、可去除色度、可去除重金属等。

■ 技术参数

设备直径：Φ1200-Φ3000mm
处 理 量：15-1850m³/h
纤维盘片材质：聚酯
框架材质：不锈钢

一体化污水处理装置



污水主要来自生活污水、食堂污水、办公污水等综合生活污水。

污水水量：污水处理站24小时自控运行，污水水质及排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准。

以MBR膜工艺为例：设备本体包含A池、O池、清水池、MBR膜池、污泥池、设备间等。

集成度高，工厂内完成内部工艺各项工作，减少现场作业时间。



项目 指标	进水水质 (mg/L)	排放标准 (mg/L)
BOD ₅	≤200	≤10
COD _{Cr}	≤400	≤50
SS	≤200	≤10
氨氮	≤50	≤5(8)
总氮	≤50	≤15
总磷	≤1.5	≤0.5
PH	6-9	6-9



■ 技术参数

安装方式：地面或地下
处理能力：10-2000m³/d
箱体材料：Q235B、304等
工艺选择：活性污泥、
接触氧化、
MBR等

石英砂、活性炭、多介质过滤器

过滤器（石英砂、活性炭、多介质）

该类设备是利用过滤器内部的滤料进行拦截、截流、吸附、深层过滤，去除水中悬浮物，降低水的浊度，使出水浊度满足使用要求。

运行一周后，滤料吸附、拦截大量微粒，过滤能力下降，这时需反冲洗，将滤料层间的微粒冲洗脱落，恢复吸附、拦截作用，进行下一周期的过滤。



■ 技术参数

控制方式：手动、自动

设备直径：φ500mm~φ4000mm

工作压力：0.1~0.6MPa

集水方式：多孔板+排水帽

处理能力：2.5~150m³/h·台

过滤流速：5~12m/h

反洗方式：进出水压差、累计时间

反洗模式：气擦洗、气水联合、水洗

设备材料：Q235B、Q235B 衬胶、304等

使用场所：污水深度处理、净水处理、化水预处理等



无阀过滤器

无阀滤池

是利用水力学原理，通过进出水的压差自动控制虹吸产生和破坏，实现自动运行的滤池。

其平面形状一般采用圆形，也可采用方形。前端来水，经消能和分散作用后均匀地分布在滤层上部，水流通过滤料层、承托层与配水系统进入底部空间，然后经连通渠上升到冲洗水箱。随着过滤的进行，冲洗水箱中的水位逐渐上升（虹吸上升管中水位也相应上升）。当水位达到出水管喇叭口的上缘时，便从喇叭口溢流到清水池（过滤过程）。

在冲洗过程中，冲洗水箱的水位逐渐下降，当降到虹吸破坏斗缘口以下时，虹吸破坏管把斗中水吸光，管口露出水面，空气便大量由破坏管进入虹吸管，虹吸被破坏，冲洗即停止，虹吸上升管中的水位回降，过滤又重新开始。



■ 技术参数

控制方式：自动

过滤面积：2~25m²

工作压力：常压（进水压力0.2MPa）

集水方式：多孔板+排水帽

处理能力：20~250m³/h·套

过滤流速：6~10m/h

反洗方式：自动、强制反洗

反洗模式：水洗

设备材料：Q235B、304等

使用场所：循环水、污水深度处理、净水处理



净水过滤器

净水器



一体化全自动反冲洗净水器是一种新型重力式自动冲洗净水器，该装置适合进水浊度 $\leq 1000\text{mg/L}$ ，出水浊度 $\leq 5\text{mg/L}$ 。该净水器集絮凝、反应、沉淀、排污、反冲、污泥浓缩、集水过滤于一体，自动排泥、自动反冲洗。本装置处理效果好，出水水质优良，通过反洗水回流，系统水回收率可达98%，动力消耗省，占地面积小，节水、节电，无需人员管理。

■ 技术参数

控制方式：手动、自动
外形尺寸：根据现场条件相应调整
进水压力：0.1-0.2MPa
集水方式：多孔板+排水帽
处理能力：10-300 m^3/h ·台
沉淀区负荷：3-6 $\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h}$
过滤区流速：8-10 m/h
反洗方式：虹吸反洗（约1.7m）
反洗模式：水洗
设备材料：Q235B、304等
使用场所：河水净化（饮水）、矿井水处理、循环水处理等



平流式溶气气浮机、生物厌氧反应器

平流式溶气气浮机

平流式气浮机的工作原理是在一定的条件下，将大量空气溶入水中，形成溶气水，作为工作介质，通过释放器骤然减压，快速释放，产生大量微细气泡粘附于经过混凝反应后废水中的矾花上，使絮状体上浮，从而迅速的去除水中的污染物质，达到净水的目的。

■ 技术参数

处理水量：3 m^3/h - 300 m^3/h
运行压力：0.3MPa - 0.5MPa



生物厌氧反应器

废水厌氧生物处理是指在无分子氧条件下通过厌氧微生物（包括兼氧微生物）的作用，将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程。

厌氧生物处理是一个复杂的微生物化学过程，依靠三大主要类群的细菌，即水解产酸细菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌的联合作用完成。

■ 技术参数

上升流速：0.5 m/h - 6.0 m/h
规格型号： $\phi 2500\text{mm}$ - $\phi 15000\text{mm}$



布水方式：射流布水、旋混布水等
使用场所：高浓度有机废水

污泥处理脱水设备



螺旋式污泥脱水机

螺旋式污泥脱水机是一种设计紧凑占地空间小、低耗能低运行费用高节能高技术含量，便于维修及更换、重量轻、便于搬运的设备。尤其适合中小型污水厂、乡镇污水厂、污水处理站。该脱水机以独特微妙的滤体模式取代了传统的滤布和离心的过滤方式，降低投资成本，提高处理效率。

该设备主要由机架、螺旋轴、动环、静环、隔环、双头螺栓、絮凝搅拌机、电气控制箱等组成。

采用螺旋轴、浓缩段和脱水段一体化的形式，驱动部分采用减速机直连，减速机用变频电机。

■ 技术参数

设备型号：

-131-132-133

-201-202-203

-301-302-303

-351-352-353

-401-402-403

DS标准处理量：5kg/h-640kg/h



带式浓缩压滤一体机

带式浓缩压滤一体机是依据絮凝接触过滤和机械挤压原理而制成的高效固液分离设备，因其具有工艺流程简单、自动化程度高、运行连续、控制操作简便和工作过程可调节等一系列优点，得到广泛的应用。

■ 技术参数

设备型号：DNY500-DNY2500

功率：0.75KW-2.2KW

带速0.6-6m/min

干泥生产率：100kg/h-700kg/h



污泥处理配套装置

三腔式全自动加药装置

三腔式全自动加药装置是一个自动、连续式一体化的絮凝剂调配及投药装置，浓度为0.1%-0.5%。

本装置由供水系统、干粉投加系统、溶解熟化系统、控制系统构成。

■ 技术参数

生产能力：1000L-4000L

搅拌机功率：0.75KW-1.5KW

送料功率：0.37KW



JY型加药装置

JY型加药装置由三大部分组成：搅拌装置、储药箱、管道及计量装置、投加设备。

■ 技术参数

生产能力：1000L-2500L

总功率：1.5KW-3.0KW



石灰料仓

水处理时常用石灰制乳后进行投加；污泥调理也有使用。其投加过程要求连续性强，采用人工投加劳动强度大，为适应市场需要，设备操作简单、连续投加、投加量稳定的石灰乳投加装置。

■ 技术参数

储存容量：5-150m³

投加能力：30-2500KG/h

破拱方式：机械振动+助流气罐

下料方式：星型给料机

使用场所：污水PH调节、污泥调质等



污泥料仓

作为污泥处理中间过渡罐体，脱水机脱水后污泥排至罐体内部储存，根据生产情况定期外运处理。

■ 技术参数

储存容量：5-150m³ 破拱方式：机械振动

下料方式：插板阀 使用场所：配套污泥脱水



旋风除尘设备



单筒旋风除尘器

除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。

旋风除尘器，结构简单，造价低，安装、维修方便，主要适用于粉尘颗粒大、干燥的非纤维粉尘，适用于冶炼、铸造、喷砂、建材、耐火等工业除尘，该除尘器根据处理风量大小有单筒、双筒及多筒组合形式。

■ 技术参数

处理风量：1000-20000m³/h

风阻：500-1000pa

箱体材质：碳钢、不锈钢等

多管旋风除尘器

多管旋风除尘器又称为多管除尘器或者陶瓷多管除尘器，是由若干个并联的陶瓷旋风除尘器单元组成的除尘设备。这些除尘单元被有机的组合在一个壳体内，有总的进气管、排气管和灰斗。

旋风子为陶瓷材料制成，耐腐蚀、耐高温、耐磨损，使用寿命长达20年之久。在锅炉粉尘治理中，适用于捕集各种锅炉的非粘结性的干燥粉尘，是冶金、采矿、建材、化工等行业对粉尘治理的理想设备。本除尘器可作为烟气预除尘使用，起到除去大颗粒粉尘和冷却烟气作用。适用于各种型号和各种燃烧方式的工业锅炉和热电站锅炉。

■ 技术参数

处理能力：0.5-200吨锅炉

旋风子：360型、290型

风阻：800-1000pa

箱体材质：碳钢、不锈钢等

■ 除尘效率

粒径/um	5-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-80
分级去除效率/%	87.40	93.70	96.30	97.70	98.50	99.00	99.30

布袋除尘设备

脉冲袋式除尘器

含尘气体从袋式除尘器入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流均匀进入过滤区中的滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤袋上，而被净化的气体从滤袋内排除。当吸附在滤袋上的粉尘达到一定厚度时电磁脉冲阀打开，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排出的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外面的粉尘清落至下面的灰斗中，粉尘经卸灰阀排出。

适用于中高浓度粉尘除尘系统。

■ 技术参数

过滤风速：1-1.2m/min 耐温：最高可达280℃

风阻：1200-1700pa 箱体材质：碳钢、不锈钢等



气箱式布袋除尘器

此型号除尘器工作原理与普通袋式除尘器类似，比普通袋式除尘器增加了单独的气箱，起到均匀布风和汇集净化后气体的作用。多用于中大风量的除尘系统，在锅炉除尘和水泥厂广泛使用。

■ 技术参数

过滤风速：1-1.2m/min

风阻：1200-1700pa

耐温：最高可达280℃

箱体材质：碳钢、不锈钢等



长袋低压离线清灰除尘器

该除尘器采用低压分仓离线脉冲清灰方式，确保每条滤袋清灰彻底，设备阻力低，且离线清灰方式使得系统阻力稳定，在一定程度上缓解了矿渣粉磨系统高阻力的矛盾，实现了收尘器高效、低阻、安全运行，在相当长的时间内能满足不断提高的环保新标准的要求。

■ 技术参数

过滤风速：1-1.2m/min

风阻：1200-1700pa

耐温：最高可达280℃

箱体材质：碳钢、不锈钢等



滤筒除尘设备

沉流式滤筒除尘器

滤筒除尘器是以滤筒作为过滤元件所组成的采用脉冲喷吹的除尘器。滤筒斜插在花板上，美观大方，检修方便。组合滤筒除尘器不但具有喷吹脉冲除尘器的清灰能力强、除尘效率高、排放浓度低等特点，还具有稳定可靠、能耗低、占地面积小的优势，特别适合处理大风量的烟气。

■ 技术参数

处理风量：1000-80000m³/h 滤筒：φ325×660mm
风阻：1000-1700pa 箱体材质：碳钢、不锈钢等



竖流式滤筒除尘器

竖流式滤筒除尘器工作原理与沉流式一致，不同的是滤筒的规格型号和安装方式。此种除尘器滤筒悬挂在花板上，除尘效果更佳，不易产生二次吸附。可根据现场位置需要调整设备尺寸，设计性较高。但美观性及检修方便性不如沉流式滤筒除尘器。

■ 技术参数

处理风量：1000-80000m³/h
风阻：1000-1700pa
箱体材质：碳钢、不锈钢等



单机滤筒除尘器

单机除尘器集合了除尘单元、清灰单元、灰斗、风机、电控等一系列系统，将整个工艺集中在一台设备上，安装使用方便。适合各种独立的产尘点，就地集尘，就地处理，灵活方便，能有效地保证空气的洁净度，适用于车间内部，小风量、低浓度的粉尘治理。广泛用于车间内焊接、打磨、电子、食品、机械五金等行业。

■ 技术参数

处理能力：500-8000m³/h 风阻：800-1500pa
滤筒数量：1-16只 箱体材质：碳钢、不锈钢等



喷淋洗涤塔设备

填料洗涤塔

填料吸收塔是以塔内的填料作为气液两相间接接触构件的传质设备。填料吸收塔的塔身是一直立圆筒（附图示），底部装有填料支承板，填料以乱堆或整砌的方式放置在支承板上。液体从塔顶喷淋系统喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。填料吸收塔属于连续接触式气液传质设备，两相组成沿塔高连续变化，在正常操作状态下，气相为连续相，液相为分散相。

■ 技术参数

处理风量：1000-100000m³/h
风阻：500-1000pa
空塔风速：1.5-2m/s
填料型式：多面空心球、鲍尔环、拉西环等
填料材质：PP、陶瓷、不锈钢
除雾型式：折流除雾、填料除雾、丝网除雾等
塔体材质：PP、玻璃钢、碳钢、不锈钢等



旋流板洗涤塔

塔板叶片如固定的风车叶片，气流通过叶片时产生旋转和离心运动，吸收液通过中间直板均匀分配到每个叶片，形成薄液层，与旋转向上的气流形成旋转和离心的效果，顺成细小液滴，甩向塔壁后液滴受重力作用集流到集液槽，并通过降液管流到下一塔板的直板区。具有一定风压、风速的待处理气流从塔的底部进，上部出。吸收液从塔的上部进，下部出。气流与吸收液在塔内作相对运动，并在旋流塔板的结构部位形成很大表面积的水膜，从而大大提高了吸收作用。每一层的吸收液经旋流离心作用掉入边缘的收集槽，再经导流管进入下一层塔板，进行下一层的吸收作用。

■ 技术参数

处理风量：1000-100000m³/h
风阻：500-1000pa
空塔风速：1.5-2m/s
净化效率：颗粒物70%，硫化氢90%
箱体材质：PP、玻璃钢、碳钢、不锈钢等



卧式洗涤塔

卧式洗涤塔是一种新的喷淋净化型式，与传统的塔式喷淋不同，完美的解决了塔体过高，高度空间不够的问题。适用于室内环境和有高度限制的室外环境，比如垃圾中转站除臭、实验室酸性碱性废气治理等项目。

■ 技术参数

处理风量：1000-40000m³/h 空塔风速：1.5-2m/s
风阻：500-1000pa 塔体材质：PP、不锈钢等



酸碱洗涤塔

洗涤塔通过添加洗涤药剂来达到中和去除酸性碱性废气的目的。加酸的为酸洗塔，加碱的为碱洗塔，加次氯酸钠的为氧化塔，加植物液的为除臭塔等等。净化方式又根据结构型式不同，分为填料式、旋流板式、筛板式等，酸碱洗涤塔常用的为填料式。

■ 技术参数

处理风量：1000-100000m³/h
药剂种类：稀硫酸、稀硝酸、氢氧化钠、植物液、次氯酸钠
空塔风速：1.5-2m/s
除雾型式：折流除雾、填料除雾、丝网除雾等
塔体材质：PP、玻璃钢、不锈钢等



筛板式洗涤塔

喷漆、新能源等行业产生的含有颗粒物或粘性的废气，用填料塔处理含尘酸碱废气时填料容易堵塞，我公司设计出既可处理酸碱废气同时又能处理含微小颗粒的废气处理设备筛板式洗涤塔。广泛应用于气体吸收、除尘、降温等操作。气体进入塔体后从底部向上流动通过筛板层，通过筛板孔径以及孔间距的合理设计，以实现高效率和小压降。液体靠重力方式自塔顶流向塔底，并在塔板上保持一定的液层。气体以鼓泡或喷射形式穿过板上液层，在塔板上气液相互接触进行传质、传热，达到处理效果。然后此饱和水份之气体经过除雾器以移除多余之水份；经过除雾器截留的水份被送回循环洗涤液系统重新回收使用。

■ 技术参数

处理风量：1000-100000m³/h 风阻：300-700pa 空塔风速：1.5-2m/s
除雾型式：折流除雾、旋流除雾等 塔体材质：PP、玻璃钢、碳钢、不锈钢等



生物滤池除臭设备

生物除臭滤池

生物除臭工艺采用了液体吸收和生物处理的组合工艺。臭气首先被液体（吸收剂）有选择地吸收形成混合污水，再通过微生物的作用将其中的污染物降解。

具体过程是：先将人工筛选的特种微生物菌群固定于填料上，当污染气体经过填料表面初期，可从污染气体中获得营养源的那些微生物菌群，在适宜的温度、湿度、pH值等条件下，将会得到快速生长、繁殖，并在填料表面形成生物膜。当臭气通过时有机物被生物膜表面的水层吸收后被微生物吸附和降解，得到净化再生的水循环使用。

污染物去除的实质是以臭气作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用。这一过程是微生物的相互协调的过程，比较复杂，它由物理、化学、物理化学以及生物化学反应所组成。

生物除臭工艺流程技术是利用微生物将臭味气体中的恶臭污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。广泛应用于市政污水厂除臭、制药污水厂除臭、屠宰场污水站除臭、食品厂污水站除臭等。

■ 技术参数

处理风量：1000-100000m³/h
去除效率：对平均浓度10-100ppm的H₂S去除率达99%以上；臭气浓度去除率达90%以上。
停留时间：15-25s
填料型式：多面空心球、生物陶粒、火山岩、松树皮、竹炭等组合填料
设备材质：PP内板+碳钢骨架+保温、玻璃钢内板+碳钢骨架+保温、碳钢内衬玻璃钢+保温、不锈钢板+碳钢骨架+保温等



预处理设备

精滤净化设备

精滤除湿设备一般设置2道净化层，可有效的去除水洗后气体中的水分子及部分未净化的油分子和颗粒物。是有机废气进行深度净化处理前常用的设备，能够有效避免颗粒物和喷淋塔带出来的水分进入后续设备，影响深度净化设备的正常运行。

设备内置压差表，达到一定压差需对精滤除湿滤芯进行更换或再生，有效防止堵塞或失效。

此设备系统设计完善，附属设备配套齐全，净化效率高，结构紧凑，占地面积小，管理、维修简单，操作安全。

■ 技术参数

处理风量：1000-100000m³/h

风阻：200-500pa

过滤风速：1-3m/s

滤芯材质：针刺毡、合成纤维等

塔体材质：碳钢、不锈钢等



活性炭吸附设备

活性炭吸附罐

有机废气气体由风机提供动力，正压或负压进入活性炭过滤器塔体。由于活性炭固体表面存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过活性炭吸附罐吸附后，进入设备排气系统，净化气体高空达标排放。此种活性炭吸附罐多用于活性炭再生系统，可通过蒸汽、氮气等对活性炭吸附的有机溶剂进行再生，重复利用。

■ 技术参数

处理风量：1000-20000m³/h

风阻：500-1000pa

过滤风速：0.4-0.6m/s

活性炭型式：颗粒碳

罐体材质：碳钢、不锈钢等



卧式活性炭吸附塔

对有机废气而言，采用优质颗粒活性炭作为吸附材料，该活性炭吸附能力强、比表面积大等特点是一种非常有效的工业处理手段。吸附可使有机废气净化效率高达90-95%。

废气经过吸附塔内的初效过滤器除去固体颗粒物后，进入塔体，经过活性炭层吸附后，除去气体中的有机废气分子，达到符合排放标准的净化气体，经风机排到室外。

■ 技术参数

处理风量：1000-100000m³/h

风阻：500-1000pa 过滤风速：0.2-0.6m/s

活性炭大小：φ4mm、φ6mm、φ8mm

塔体材质：PP、玻璃钢、碳钢、不锈钢等



蜂窝活性炭吸附塔

蜂窝活性炭具有比较大面积，微孔结构，高吸附容量，高表面活性炭的产品，在空气污染治理中普遍应用。蜂窝活性炭分为防水和不防水两种，可根据需要选择。

■ 技术参数

处理风量：1000-100000m³/h

风阻：200-800pa 过滤风速：0.8-1.2m/s

活性炭大小：100×100×100mm、100×100×50mm

塔体材质：PP、碳钢、不锈钢等



抽屉式吸附箱

将活性炭装置于一个个的抽屉中，可以方便的更换活性炭，避免人员进入受限空间引起身体不适。可广泛应用于汽车、造船、摩托车、自行车、家用电器、集装箱生产厂的喷漆、涂装车间的有机废气净化；也可处理化工塑料、印刷油墨、制鞋粘胶等废气污染。

■ 技术参数

处理风量：1000-20000m³/h

风阻：200-800pa 过滤风速：0.4-1.2m/s

活性炭型式：颗粒碳、柱状炭、蜂窝炭、碳纤维

塔体材质：PP、碳钢、不锈钢等



氧化分解设备

UV光解氧化设备

UV光解氧化设备又叫光氧设备或者光解催化氧化设备，它利用UV紫外光线照射原理，从而产生臭氧来分解废气有害分子，故称为UV光解。它在实际应用中，可单独使用，亦可以根据情况与喷淋塔等设备组合使用；或与等离子设备二合一，成为等离子光解一体机，集合了等离子和光解的优点。

■ 技术参数

处理风量：1000-50000m³/h
灯管型式：U型810mm，直管1554mm
光触媒：铝基二氧化钛光触媒板
箱体材质：碳钢、不锈钢等



低温等离子设备

低温等离子有机气体净化器是利用等离子体，以每秒800万次至5000万次的速度反复轰击异味气体的分子，去激活、电离、裂解废气中的各种成份，从而发生氧化等一系列复杂的化学反应，使通过净化器的苯、甲苯、二甲苯等有机废气分子转化成各种活性粒子，与空气中的O₂结合生成H₂O、CO₂等低分子无害物质，使废气得到净化。

■ 技术参数

处理风量：1000-50000m³/h
等离子体功率：300w 箱体材质：碳钢、不锈钢等



光氧一体化设备

高能氧化分解设备可以互相之间组合成等离子光解一体化设备，也可以单独与活性炭设备、精滤净化设备等互相组合成为光解活性炭一体化设备或者等离子活性炭一体化设备。

一体化设备组合了两种设备的优点，可以达到更高的处理效率，也可以节能，降低设备运行时的风险等，是一种新型的被大力推广的优秀产品。

■ 技术参数

处理风量：1000-50000m³/h 箱体材质：碳钢、不锈钢等



活性炭吸附浓缩——催化燃烧设备(RCO)

RCO采用活性炭吸附、热气流脱附和催化燃烧三种组合工艺净化有机废气，利用活性炭多微孔及巨大的表面张力等特性将废气中的有机溶剂吸附，使所排废气得到净化为第一工作过程；活性炭吸附饱和后，按一定浓缩比把吸附在活性炭上的有机溶剂用热气流脱出并送往催化燃烧床为第二工作过程；进入催化燃烧床的高浓度有机废气经过进一步加热后，在催化的作用下氧化分解，转化成二氧化碳和水，分解释放出的热量经高效换热器回收后用于加热进入催化燃烧床的高浓度有机废气为第三工作过程。

采用PLC集中控制系统，设备运行、操作过程实现全自动化，运行过程稳定、可靠。



■ 技术参数

处理风量：10000-100000m³/h
风阻：500-1000pa
燃烧温度：280-400℃
催化剂：贵金属钨、铂
活性炭型式：蜂窝活性炭
箱体材质：碳钢、不锈钢等

RTO设备

蓄热式热氧化器(RTO)采用热氧化法处理中高浓度的有机废气，用陶瓷蓄热床换热器回收热量。该装置中的蓄热式陶瓷填充床换热器可使热能得到最大限度的回收，热回收率大于95%；处理VOC时不用或使用很少的燃料。

■ 技术参数

处理风量：2000-50000m³/h
风阻：600-1000pa
净化效率：99%
箱体材质：碳钢、不锈钢等



有机溶剂回收设备

活性炭吸附脱附——蒸汽再生系统

本设备主要有吸附床、冷凝设备、冷却设备、曝气筒、分离装置、回收设备、烘干系统等，配有进风口气动风阀，蒸汽进出口气动阀，炭层超温报警及自动喷水降温装置等。

采用PLC集中控制系统，设备运行、操作过程实现全自动化，运行过程稳定、可靠。

设备一般为3个吸附罐（2用1备），罐内设置单层活性炭或双层活性炭（本设备为双层活性炭），双层活性炭废气进入吸附罐内通过上下两层吸附，适合大风量废气净化。

■ 技术参数

处理风量：1000~100000m³/h 再生温度：100~150℃
风阻：600~1000pa 活性炭型式：柱状炭
设计压力：±5000pa 箱体材质：不锈钢等



碳纤维吸附脱附——蒸汽再生系统

ACF, ACTIVATED CARBON FIBER, 即纤维活性炭。采用活性炭纤维作为吸附剂对废气中的有机物可实现吸附回收。活性炭纤维具有比粒状活性炭更大的吸附容量和更快的吸附动力学性能，在液相、气相中对有机物和阴、阳离子吸附效率高，吸、脱附速度快，可再生循环使用，同时耐酸、碱，耐高温，适应性强，导电性和化学稳定性好，是一种比较理想的环保材料。

ACF系统工作原理：控制系统几乎与活性炭吸附脱附——蒸汽再生系统一模一样，因为碳纤维的动力学性能，本设备适用于处理溶剂单一、沸点在50℃~200℃、非水溶性、中等浓度、有回收利用价值的工况。

■ 技术参数

处理风量：1000~100000m³/h 再生温度：50~200℃
风阻：600~1000pa 活性炭型式：碳纤维
设计压力：±4000pa 箱体材质：不锈钢等



■ 清徐污水厂内进流细格栅



■ 徐家沟内进流膜格栅



■ 福建嵩湖涵江污水处理厂纤维转盘



■ 福建嵩湖涵江污水处理厂转鼓格栅



■ 新疆轮台污水处理厂回转齿耙格栅



■ 光大滨海垃圾焚烧发电厂项目设备



■ 吉林省白山电厂项目



■ 北京结核病控制研究所一体化设备



■ 中石化红安服务区项目一体化设备



■ 山东东岳高分子料仓



■ 南京润埠项目



■ 盐城响水项目



■ 南京中心河一体化项目（黑臭水体治理项目）



■ 中石化京山服务区项目

■ 湖南元和生物气浮项目



■ 宿州皖能垃圾发电厂渗滤液厌氧处理项目



■ 安徽昊源化工自备自来水厂



■ 淮北卓泰污水处理厂



■ 陕西安康污水处理厂



■ 扬子江药业集团污水处理项目



■ 赤峰远景项目



■ 丽水广微芯项目



■ 莆田涵江污水处理厂



■ 莆田仙游污水处理厂



■ 猫儿嘴项目



■ 神华集团西来峰焦化项目



■ 湖南永州自来水厂



■ 宿迁经开区污水处理厂



■ 天津乐津渤海项目



■ 榆林四门沟项目



■ 阜阳七里铺污水处理厂



■ 龙潭港污水处理系统



■ 青海景观水体净化系统



■ 安徽安盛石化RCO系统



■ 无锡新宏泰注塑废气



■ 上海得兴拉链废气治理



■ 上海韩智实业RTO系统



■ 农夫山泉河源



■ 阿科力科技(潜江)化工有机废气



■ 上海科莱恩活性炭吸附-再生系统



■ 岳阳污水厂除臭项目



■ 长春一汽铸造废气治理



■ 南京大地水刀喷漆废气治理



■ 浙江锦森热解车间负压通风系统



序号	单位名称	项目名称
1	泰州京川泵业有限公司	南京司马泵站整体非标设备供货与安装工程
2	湖南永州自来水厂	永州市自来水厂改造项目
3	陕西益绿环保科技有限公司	朝源煤矿矿井水、生活污水处理系统
4	北京华夏美泰科环境科技有限公司	新疆顺通煤矿生活污水、矿井污水处理系统
5	太原邦意自动化设备有限公司	山西省和顺县自来水厂新建项目
6	陕西榆林新维煤矿有限公司	新维煤矿矿井污水处理系统工程
7	厦门嵩湖环保股份有限公司	涵江区滨海新城工业污水处理厂非标设备供货项目
8	陕西横山县宏欣煤矿有限公司	宏欣矿井污水、生活污水处理系统工程
9	北京多赢科技有限公司	吉林省大兴沟林业局保障性安居工程净水项目
10	山东泰开环保科技有限公司	大土河矿业废水处理工程
11	武汉长江仪器自动化研究所有限公司	卫辉污水处理厂二期工程
12	沈阳翔宇环保设备有限公司	朝阳市双塔区污水处理项目-非标设备供货
13	云南宝运水处理设备有限公司	纳古镇污水处理厂项目
14	大同市旭峰建筑安装有限公司	大同雨水泵站项目
15	山东东岳高分子有限公司	石灰投加系统供货
16	莆田中环水务有限公司	仙游县第二污水处理厂改造项目
17	莆田市华科环保有限公司	枫亭县污水处理厂项目
18	厦门中环水科技有限公司	安徽淮北新型煤化工合成材料基地污水处理厂设备供货
19	陕西众源煤矿有限公司	众源煤矿矿井污水处理系统

序号	单位名称	项目名称
20	福建怡森水处理有限公司	江口污水处理厂提标改造工程
21	苏州富特尼水务有限公司	满堂河污水处理厂非标设备供货
22	江苏兆盛环保有限公司	厦门机场水处理系统设备
23	无锡泛亚环保科技	陕西正通煤业污水处理系统
24	南京万德斯环保科技有限公司	江北新区中心河/石碛沟河消臭项目、河道治理项目
25	中铁十七局集团电气化工程	石家庄汇明路雨水泵站项目
26	浙江滨盛环境科技有限公司	武汉垃圾渗滤液处理中心污泥处理系统供货
27	中石化销售有限公司湖北荆门石油分公司	红安服务区污水处理系统
28	江苏鹏鹞马盛环境有限公司	溧水餐厨垃圾处理项目设备供货
29	江苏鹏鹞马盛环境有限公司	张家港厨垃圾处理项目设备供货
30	新疆安恒水处理有限公司	新疆伊犁尼勒克农村生活饮用水工程
31	南京万德斯环保股份有限公司	葛关路河道治理二期项目设备
32	南京国能环保有限公司	长子高河电厂污水处理站非标设备
33	山东泰开环保有限公司	中煤东顺清洁能源水处理项目非标设备
34	江苏宜裕环保有限公司	株洲昊华工业园区废水处理项目非标设备
35	长春市克瑞商贸有限公司	吉林龙嘉污水处理厂非标设备
36	山东泰开环保有限公司	吕梁炭窑坪煤矿非标设备
37	南京国能环保有限公司	平山电厂污水处理项目非标设备
38	山东泰开环保有限公司	吉源热电厂水处理项目非标设备

序号	单位名称	项目名称
39	南京国能环保有限公司	平朔废水项目非标设备
40	福建怡森水处理有限公司	江口污水处理厂污泥处理系统
41	四川多博环境有限公司	青神污水处理厂成套设备
42	江苏贞一环保有限公司	河南农村生活污水处理一体化设备项目
43	江苏京川水设备有限公司	余圩泵站项目水利格栅成套供货
44	无锡艾滨尔环保有限公司	清徐污水处理厂成套非标设备
45	湖南力本农业装备有限公司	岳阳工业园区污水厂成套非标设备
46	新疆安恒水处理有限公司	新疆伊犁尼勒克饮用水项目二期工程设备
47	无锡艾滨尔环保有限公司	徐沟污水处理厂成套非标设备
48	长春市克瑞商贸有限公司	其塔木污水处理厂成套设备供货
49	长春市克瑞商贸有限公司	白山电厂水处理系统成套设备供货
50	北京万泉清源环保科技有限公司	山西临汾煤矿水处理站污泥处理系统
51	长春市克瑞商贸有限公司	东湖污水处理厂成套设备供货
52	武汉上阔五阀门工程有限公司	武汉雨水泵站项目成套设备供货
53	长春市克瑞商贸有限公司	上河湾污水处理厂成套设备供货
54	江苏贞一环保有限公司	光大盐城垃圾发电处理项目非标处理设备
55	安徽昊源化工股份有限公司	安徽昊源化工一期自来水厂刮吸泥机供货与安装
56	中石化销售湖北黄冈石油分公司	麻竹服务区污水处理工程
57	北京蓝源恒基环保有限公司	北京结核病医院污水处理项目设备供货

序号	单位名称	项目名称
58	山东泰开环保有限公司	金锣污水处理厂污泥处理系统设备
59	成都孚华环保科技有限公司	广元市利州区空港污水处理站深度处理工程
60	云南给力环保有限公司	云南省昆明市安宁区污水厂成套设备供货
61	新河县佳旭水利机械厂	江西省萍乡市安源区滨河东路泵站水利格栅供货
62	铁力市依吉污水处理有限公司	铁力市依吉污水处理厂吸泥机设备供货
63	郑州华禹环保有限公司	邓州污水处理厂非标设备成套供货
64	深圳能源资源综合开发有限公司	河源二期、山西孟县脱硫废水项目设备供货
65	江苏德环集团有限公司	赵县餐厨垃圾预处理项目成套工程
66	广东鹏鹞环保有限公司	广东雷州市16个镇污水处理厂项目成套设备供货
67	北京盈和瑞环境有限公司	河北生物能源预处理系统预处理系统设备供货
68	南京万德斯环保股份有限公司	白银污水处理厂项目成套设备供货
69	北京蓝源恒基环保有限公司	成都京东方污水处理站一体化污水处理装置供货
70	赢诚环保工程有限公司	平乡污水处理厂非标设备供货
71	长春克瑞商贸有限公司	合隆项目非标设备
72	四川汇鑫建筑有限公司	污水处理厂系统设备
73	浙江希沃环境科技（中建环能）	浙江一体化生活污水处理设备
74	上海然隔机电设备贸易商行（中铁上海局）	新余污水处理厂非标设备、生物除臭设备
75	广州鹏凯	广东德庆市各镇点非标设备
76	广东顺通机械设备有限公司	贵子镇、朱砂镇污水处理厂分包

序号	单位名称	项目名称
77	长春克瑞商贸有限公司	长春市九台污水处理厂项目
78	广东鹏鹏环保有限公司	新丰市梅坑、第二污水处理厂非标设备
79	福建日电建设有限公司顺昌分公司	顺昌县金山新材料产业园污水处理厂污泥脱水设备
80	宜兴峰科-GN-20-55江苏国农	353叠螺机、加药装置
81	宜兴市铁诚机械（丁中平）	格栅、内进流、吸砂机
82	长春市克瑞商贸	长春市英俊镇污水处理项非标设备
83	江苏贞一环保	光大连云港项目垃圾渗滤液处理设备
84	北京蓝源恒基	北京984医院一体化污水处理设备
85	广州鹏凯	贵州江台污水处理厂项目（格栅、输送机、刮泥机）
86	安徽钜达科技（北京盈宝泰科）	一体化饮用水设备（西藏项目）
87	安徽昊源化工股份有限公司	安徽昊源化工二期自来水厂刮吸泥机供货与安装
88	江苏通用环保集团	七里铺污水处理厂高密度沉淀池系统
89	崇州市天一建筑工程	梓潼镇污水处理厂非标设备
90	安徽钜达科技（北京盈宝泰科）	一体化设备（西藏项目）二期
91	安徽清扬水处理设备	雨水泵站项目
92	PK-CG-20210309-Y02广州鹏凯	潮州、珠海污水处理厂非标设备供货项目
93	北京蓝源恒基环保	同仁医院一体化项目（4区）
94	PK-CG-20210310-Y12广州鹏凯	珠海、黄家湖污水处理厂非标设备供货项目
95	南京中电水务环保（国能）	祥光原水非标系统成套项目

序号	单位名称	项目名称
96	南京贞一环保	铜陵项目-高密度沉淀池
97	江苏蓝必盛化工环保	呈和项目-一体化设备
98	广州金龙峰环保	龙川县8镇生活污水处理系统成套供货项目
99	江苏京川水设备	泰州城区自来水厂-虹吸泥机等非标设备成套供货
100	山东泰开环保科技有限公司	悦能煤化工项目-多介质过滤器
101	江苏京川水设备	泰州城区污水处理厂-格栅、刮吸泥机等非标供货
102	南京万德斯环保	水阁项目-非标设备
103	大连睿达环保	辽阳县污水厂三期-非标设备 纤维转盘、加药、曝气、填料等
104	青海藏源上草	纤维转盘+磁分离沉淀系统
105	武汉大树环保	刮泥机、纤维转盘成套供货与安装
106	唐山市佳誉市政园林绿化	污泥脱水间设备系统成套供货与安装
107	郑州华禹	滑县自来水厂项目-吸泥机
108	维格斯（武汉）流体-武汉中能	沌口泵站预付款-钢丝绳格栅
109	湖南叶之能科技	机械格栅（8镇）
110	安徽舜禹水务股份有限公司	安徽高密度沉淀池系统设备
111	武汉长江科学院	四川俄日水电站污水处理设备
112	广州桑尼环境	宁夏工业废水处理中心吸泥机设备
113	江苏海成环境工程有限公司	高密度沉淀池系统设备
114	南京博知源环境科技有限公司	溧水各镇级污水处理中心非标设备

序号	单位名称	项目名称
115	青海光子生态	青海河道水处理磁分离产品一体机
116	北京绿邦环境	乌海焦化废水一号站污水沉淀池
117	江苏蓝必胜环保	新疆程和三期-刮泥机设备
118	北京绿邦环境	山西焦化废水项目-催化反应设备及过滤器
119	北京绿邦环境	乌海焦化废水二号站污水沉淀池
120	云南给力环境	云南工业污水处置中心非标设备成套供货
121	安徽富林环保科技	安徽洗瓶废水处理站-成套非标设备供货
122	北京绿邦环境	内蒙古巴彦淖尔项目焦化废水项目
123	福建永达环保科技有限公司	福建将乐污水处理站高密度沉淀池、纤维转盘滤池成套设备
124	南京万德斯环保	东兴工业区污水处理厂-臭氧催化氧化塔吸泥机、堰门
125	南京万德斯环保	昊田化工废水项目-非标设备成套供货
126	湖南元和生物环保	佛山市三水区汇金工业城汇金污水处理厂 格栅、内进流、压榨机、污泥脱水间等非标设备
127	北京盈宝泰科环保科技股份有限公司	西峰寺项目-一体化生活污水处理设备
128	长沙今楚环保科技有限公司	回龙观项目-一体化设备
129	浙江德胜环保科技有限公司	联丰钢铁项目-中心传动刮泥机
130	苏州富特尼水务有限公司	合肥项目叠螺机
131	北京金凯达水务工程有限公司	九门污水处理厂-中心传动刮泥机、吸泥机、 加药装置、格栅等全套非标设备
132	常州江南环境工程有限公司	灵圣项目-高密度沉淀池刮泥机
133	南京中电环保（国能）	新昌煤水-过滤器

序号	单位名称	项目名称
134	北京绿邦环保科技有限公司	威讯项目（一体化、过滤器、刮泥机）
135	江苏贞一环保股份有限公司	大庆工业污水处理项目-非标设备一体化
136	江苏贞一环保科技股份有限公司	美力坚工业污水处理项目-非标设备一体化
137	浙江景兴纸业股份有限公司	景兴纸业污水处理厂-周边传动刮泥机、格栅等非标设备
138	中建环能科技股份有限公司	平凉污水处理厂项目-格栅、闸门、高密度沉淀池 等全套非标设备
139	安徽环宇空调系统有限公司	牛岭水库鱼类增殖放流站项目污水处理站和水泵站设备
140	南京宇清环保科技有限公司	苏利工业废水处理项目-碳酸钠料仓
141	南京万德斯环保科技股份有限公司	睢宁污水处理厂项目-一体化装置
142	北京能泰高科环保有限公司	黄石污水处理厂-非标设备
143	郑州华禹水务工程有限公司	安阳南水北调供水项目-虹吸泥机、浓缩机等非标设备
144	苏州富特尼水务有限公司	马鞍山污水处理厂项目
145	青海光子生态有限公司	西宁湿地处理项目-2500m³/d磁沉淀处理系统
146	中建环能科技（西安）	山东成武县污水处理厂-高密度沉淀池、搅拌机
147	南京工大膜应用技术研究所	南京龙潭港洗舱废水项目-非标设备
148	苏州富特尼水务	广芯微芯片项目-纯水膜架
149	江苏通用环保集团	红玉金山污水处理厂项目-格栅、滇水器等非标设备
150	苏州富特尼水务有限公司	丽水项目-废水设备
151	北京金凯达水务工程有限公司	九门项目-格栅、刮吸泥机等
152	长沙今楚环保科技有限公司	重能光伏污水处理项目-非标设备加工

序号	单位名称	项目名称
153	北京盈宝泰科环保科技有限公司	公安部污水处理站项目-一体化中水处理设备
154	四川博水环保科技有限公司	捷普污水处理厂-不锈钢埋板、刮砂机、输送机非标设备
155	南京宇清环保科技有限公司	苏利工业废水处理项目-353叠螺机、加药装置
156	陕西神木市孙家岔镇崔家沟合伙煤矿	矿井污水改造项目
157	中建环能科技股份有限公司	环县污水处理厂项目-二沉池刮泥机、格栅、砂水等全套非标设备
158	郑州华禹水务工程有限公司	修武县非南水北调供水工程-内进流格栅、加药装置、吸泥机、浓缩机等全套设备
159	苏州富特尼水务有限公司	丽水广芯微芯片废水处理项目-非标污水及纯水系统
160	中建环能科技股份有限公司	山东成武县污水处理厂-高密度沉淀池工艺系统
161	常州江南环境工程有限公司	新疆其亚电厂原水处理项目-高密度沉淀池系统设备
162	江苏蓝必盛化工环保	新疆合盛化工污水处理项目-刮泥机成套设备供货
163	大连欧润升环保科技有限公司	黑龙江省双鸭山市饶河县污水处理厂-预处理、刮泥机设备、滤布滤池设备
164	农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司	河源工厂污水处理站-污泥脱水系统、除臭系统
165	福建永达环保科技有限公司	柘荣污水处理厂-预处理设备、高密度沉淀池系统、滤布滤池设备
166	青海藏源上草牧业有限公司	磁絮凝沉淀池系统及滤池滤池系统设备
167	北京清新环境有限公司	攀枝花钢铁厂水处理项目-多介质过滤器
168	江苏宜裕环保有限公司	宜昌化工园区污水处理厂项目-气浮系统、刮吸泥机以及输送机
169	上海东方泵业（集团）有限公司	荆州污水处理厂-污泥脱水系统、刮吸泥机设备
170	青海泽标建设工程有限公司	麻巴沟乡生活污水一体化设备
171	上海东方泵业（集团）有限公司	河南通许县镇区生活污水处理站一体化设备

序号	单位名称	项目名称
172	成都紫恒机电有限公司	宜宾污水厂污泥脱水系统-石灰料仓、污泥调理罐
173	司马煤业有限公司	司马煤矿污水处理站污泥脱水系统设备
174	江苏华久	博地龙岩污泥脱水项目项目-叠螺浓缩、搅拌机
175	陕西中鑫万利	锦界化工项目-刮泥机、格栅设备
176	江苏宜裕环保	宜昌化工污水处理项目-污泥脱水间设备、输送机
177	南京工大环境	宁亿泰项目二期-沉淀池、刮泥机
178	陕西煤业-龙华矿业	龙华矿业污水处理项目-石英砂过滤器
179	CGDD240315-4786广州鹏凯	石坝河污水处理站项目-格栅、旋流沉砂池、微滤机、刮泥机
180	北京盈宝泰科环保	华灿废水项目-非标箱体加工
181	南京博知源	南京银茂项目-磁沉淀系统
182	上海晶宇	唐家会项目-中心传动刮泥机
183	南京宇清环境	徐州污水处理项目-刮泥机、叠螺机
184	南京工大膜应用技术研究	赤峰远景项目-臭氧催化氧化塔
185	扬州尚鼎	污泥储存罐
186	南京博知源环境科技有限公司	洞头澄清池采购微砂一体化沉淀池及设备系统
187	北京盈宝泰科环保	华灿项目-叠螺、加药机等非标
188	常州江南环境	其亚二期-高密池刮泥机、搅拌机
189	南京工大膜应用技术研究	四门沟项目矿井水处理系统及生活污水系统工程
190	南京工大膜应用技术研究	赤峰远景项目-过滤器阴阳混床等

序号	单位名称	项目名称
191	浙江东大环境	五里河污水处理站点一体化污水处理设备
192	江苏腾发环境科技有限公司	竖纳森徐州污泥脱水项目-污泥滑架料仓
193	江苏舜维环境	沉淀池+纤维转盘滤池
194	中建环能（四川）	猫儿嘴5万吨/D，中江二污3万吨/D 磁沉淀系统工艺包工程
195	农夫山泉广东万绿湖	农夫山泉河源工厂三期-注塑机螺杆废气项目
196	GN-24-29国农	土耳其项目-预处理一体机、微滤机、粪便接收器
197	江苏腾发环境科技有限公司	南河项目-格栅、刮泥机以及除臭系统
198	四川节之源	广元污水处理厂-非标设备
199	山西绿洁环保	平遥食品工业园污水处理厂成套污水处理非标设备
200	江苏京川水设备	贵阳医院-一体化污水处理设备
201	山西绿洁环保	平遥食品工业园污水处理厂-深度脱水污泥设备
202	东营品优工贸	汽水分离系统
203	宁夏晟源达工程	行车式刮泥机
204	PK-CG-20240830-Y01广东鹏凯	西安秦汉新城项目-格栅、旋流沉砂、砂水
205	上海东方泵业集团南通有限公司	阿勒泰181团供水工程
206	上海东方泵业集团南通有限公司	贵州六盘水农村污水一体化200T/D六套
207	江苏彬鹏	首创项目-宿迁项目反硝化滤池项目
208	杭州上拓环境	嵊州海水淡化项目-过滤器
209	四川杰森机电有限公司	格栅、闸门、浓缩机

序号	单位名称	项目名称
210	江苏京川水设备	姜堰污水处理厂南区-细格栅及二沉池设备
211	江苏京川水设备	姜堰污水处理厂南区-加药系统
212	中建环能（四川）有限公司	三道堰污水处理厂-磁混凝系统工艺包
213	无锡佳静蓝源科技	南非污水处理厂-周边传动刮泥机、中心传动刮泥机10台
214	江苏邦隆环境	反硝化滤池
215	江苏海峡环保科技发展有限公司	敬仲污水处理厂破碎清洗一体化处理项目设备总包
216	江苏国农	乌兹别克斯坦污水处理厂非标设备
217	江苏京川水设备	靖江市三镇污水处理厂污泥处理系统，预处理系统设备
218	浙江德胜环保科技有限公司	华清污水处理厂-液压滑架污泥料仓、加药系统
219	GN-25-11江苏国农环保	中心传动刮泥机
220	常州江南环境	哈碱项目-刮泥机
221	江苏舜维环境工程	康缘三期污水-刮泥机、内进流格栅
222	CGDD250424-7004广东鹏凯智能装备	链条式刮渣机
223	海南美创环境科技有限公司	链条式刮渣机、刮泥机、阶梯格栅
224	陕西中科博宇环保（中科尚水）	行车式刮渣机、加药装置
225	南京中电水务（国能）	金塘煤水项目-净化器、行车刮泥机
226	四川节之源环保设备有限公司	中心传动刮泥机、PAM加药装置
227	四川艾科达源	手动刮渣机
228	广州汇智源环保科技有限公司	中心传动刮泥机
229	扬州水之清环保	周边传动刮泥机

序号	单位名称	项目名称
1	中科新天地（合肥）环保科技	中策轮胎车间废气治理项目
2	广州紫科环保科技有限公司	亚新科前处理废气治理项目
3	江苏宜裕环保科技有限公司	株洲污水站除臭项目
4	江苏宜裕环保科技有限公司	攸州废气处理设备
5	北京铭泽源环境工程有限公司	榆能化一期项目废气处理工程
6	阿路米（无锡）有限公司	车间废气治理项目
7	江苏天鹏电源有限公司	电池车间尾气治理项目
8	上海和惠环境科技有限公司	嘉通能源污泥干化除臭项目
9	南京工大环境科技有限公司	宁亿泰污水站除臭项目
10	无锡新宏泰电器科技股份有限公司	塑压车间废气治理项目
11	无锡好润虹饲料有限公司	饲料生产车间尾气治理系统
12	浙江和惠污泥处置有限公司	污泥处置车间废气治理项目
13	中科新天地（合肥）环保科技	佳元轮胎车间尾气治理项目
14	广州紫科环保科技有限公司	吴江污水站除臭项目
15	苏州富特尼水务工程有限公司	满堂河污水站除臭项目
16	上海柏美迪康科技有限公司	宁波钢铁废气治理项目
17	江苏金润环保科技有限公司	海盐佳业喷漆废气治理项目
18	安徽皖欣环境科技有限公司	铜陵正源危废仓库废气治理项目
19	浙江锦森再生资源开发有限公司	危废处理车间负压通风系统
20	浙江锦森再生资源开发有限公司	热解尾气处理系统
21	安徽皖欣环境科技有限公司	安盛石化喷漆废气治理项目
22	安徽皖欣环境科技有限公司	安徽嘉美车间尾气治理项目
23	江苏金润环保科技有限公司	铁科轨道车间废气治理项目
24	广西河池双狮粮油有限公司	锅炉废气治理项目
25	安徽绿华紫科环保科技有限公司	成大新材料车间尾气治理项目
26	安徽绿华紫科环保科技有限公司	任信新材料车间尾气治理项目

序号	单位名称	项目名称
27	浙江润禾有机硅有限公司	真空泵尾气治理项目
28	上海韩智实业有限公司	盐城车间废气处理设备
29	扬州腾飞电缆有限公司	车间废气处理项目
30	苏州耐得新明和科技有限公司	垃圾中转站除臭项目
31	天达成（昆山）电子有限公司	车间废气处理项目
32	江苏宜裕环保科技有限公司	污水站除臭项目
33	江苏兴达文具集团有限公司	注塑车间尾气治理项目
34	安徽通源环境节能股份有限公司	贺州污泥干化尾气治理项目
35	农夫山泉（广东）万绿湖饮料有限公司	废气废水项目
36	奇点低碳智能装备（浙江）	江阴汉邦化工废气处理设备
37	中国建筑技术集团有限公司	北京量子信息科学研究院-废气设备
38	无锡新宏泰股份有限公司	模压区有机废气处理设备
39	江苏宜裕环保科技有限公司	抽屉式活性炭吸附塔
40	南京宇清环境科技有限公司	宁夏百川新材料洗涤塔、除雾器
41	江苏北人绿色能源科技有限公司	打磨除尘湿式除尘设备
42	南京正领汽车部件有限公司	熔炼炉除尘项目
43	农夫山泉湖北丹江口（均州）饮料有限公司	均州工厂注塑机废气处理项目
44	农夫山泉（广东）万绿湖饮料有限公司	注塑机螺杆废气项目
45	北京蓝源恒基环保有限公司	苏大尾气-活性炭吸附箱
46	南京工大环境科技有限公司	蓝星安迪苏-洗涤塔
47	农夫山泉（广东）万绿湖饮用水有限公司	注塑废气处理系统
48	北京蓝源恒基环保有限公司	北京肿瘤医院北区-高效尾气处理设备
49	安徽通源环境节能股份有限公司	汝阳县污泥处置中心废气处理设备
50	江苏京川水设备有限公司	姜堰污水厂生物除臭系统
51	南京工大环境科技有限公司	阿科力科技（潜江）-废气项目
52	农夫山泉（建德）新安江饮料有限公司	注塑废气处理系统